


POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 200



ELRO XP 200

POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 200

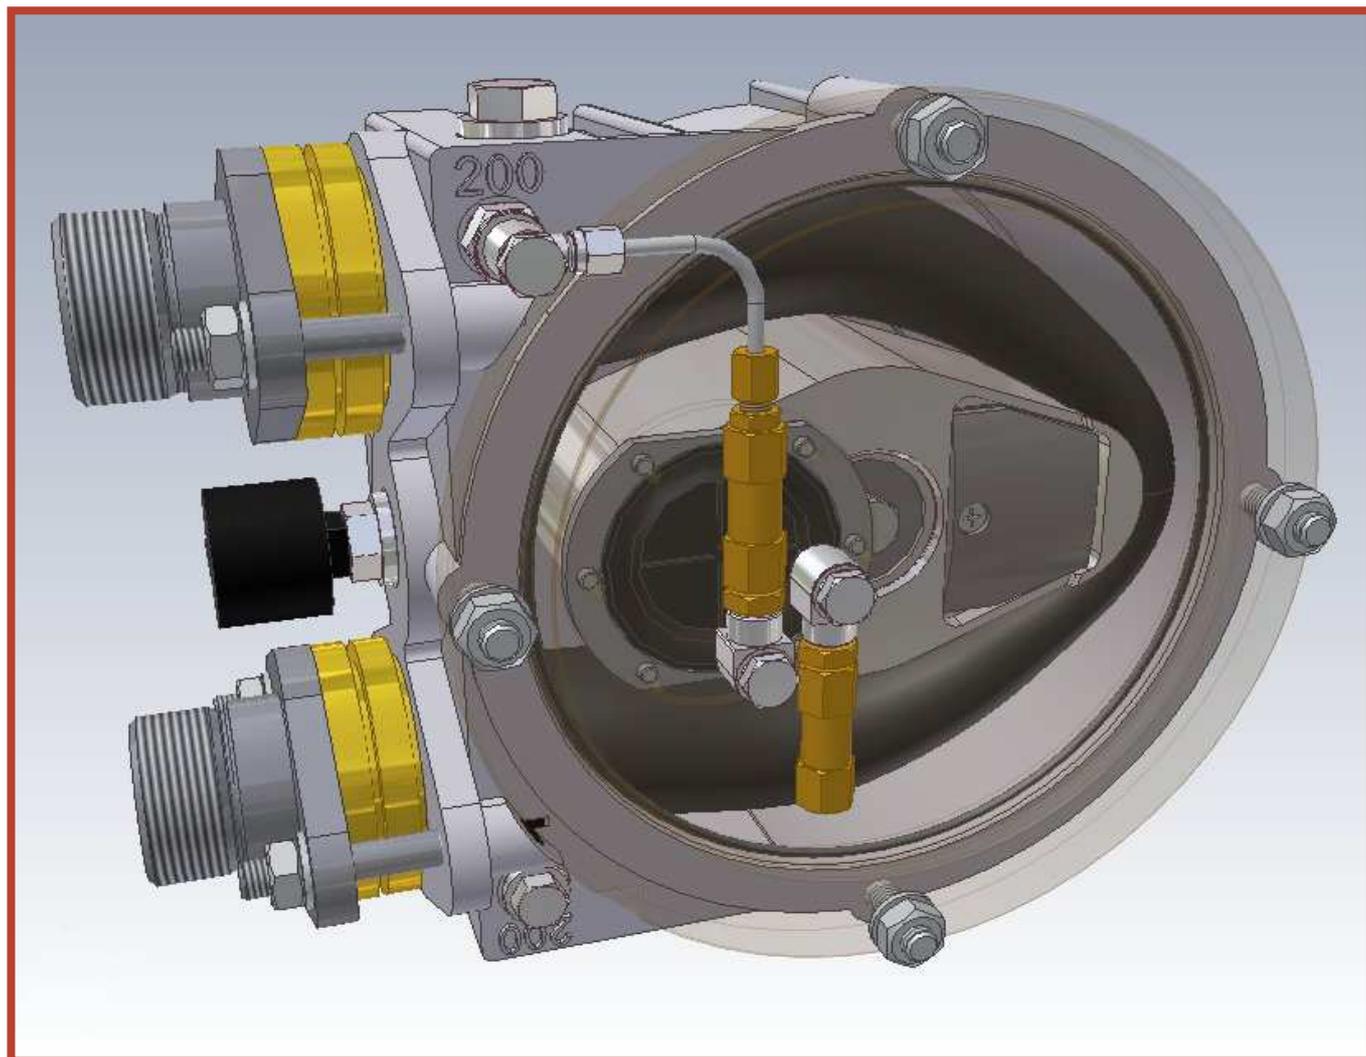

ELRO XP 200

POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 200

- Plus gros volume déplacé par révolution
- Construction plus compacte
- Mise sous vide du carter identique à la XP400
- Fonctionnement dans les deux sens




- Volume par révolution : 0,3 l
- Auto-amorçante jusqu'à 9,5 mCE
- Pression max. 10 bar *
- Tuyau, diamètre intérieur : 35 mm
- Solides admissibles jusqu'à 20 mm
- Tuyau en NR, NBR (Food) et CSM
- Connexions mâles filetées 1" 1/2 gaz

POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 200



EL-XP200-FT-FR-0915

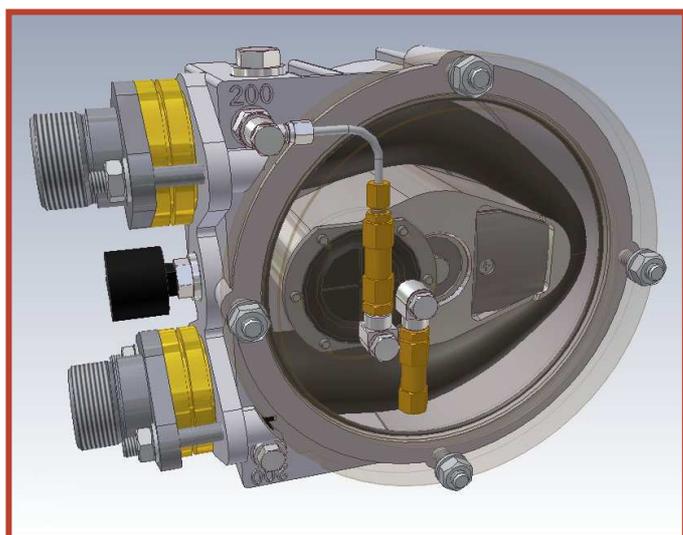

Domaine d'applications

- Chimie
- Peinture
- Céramique et porcelaine
- Boisson
- Construction
- Traitement des fumées
- Traitement des déchets
- Traitement des eaux
- Traitement de surface
- Décharge déchets ménagers