



POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 800

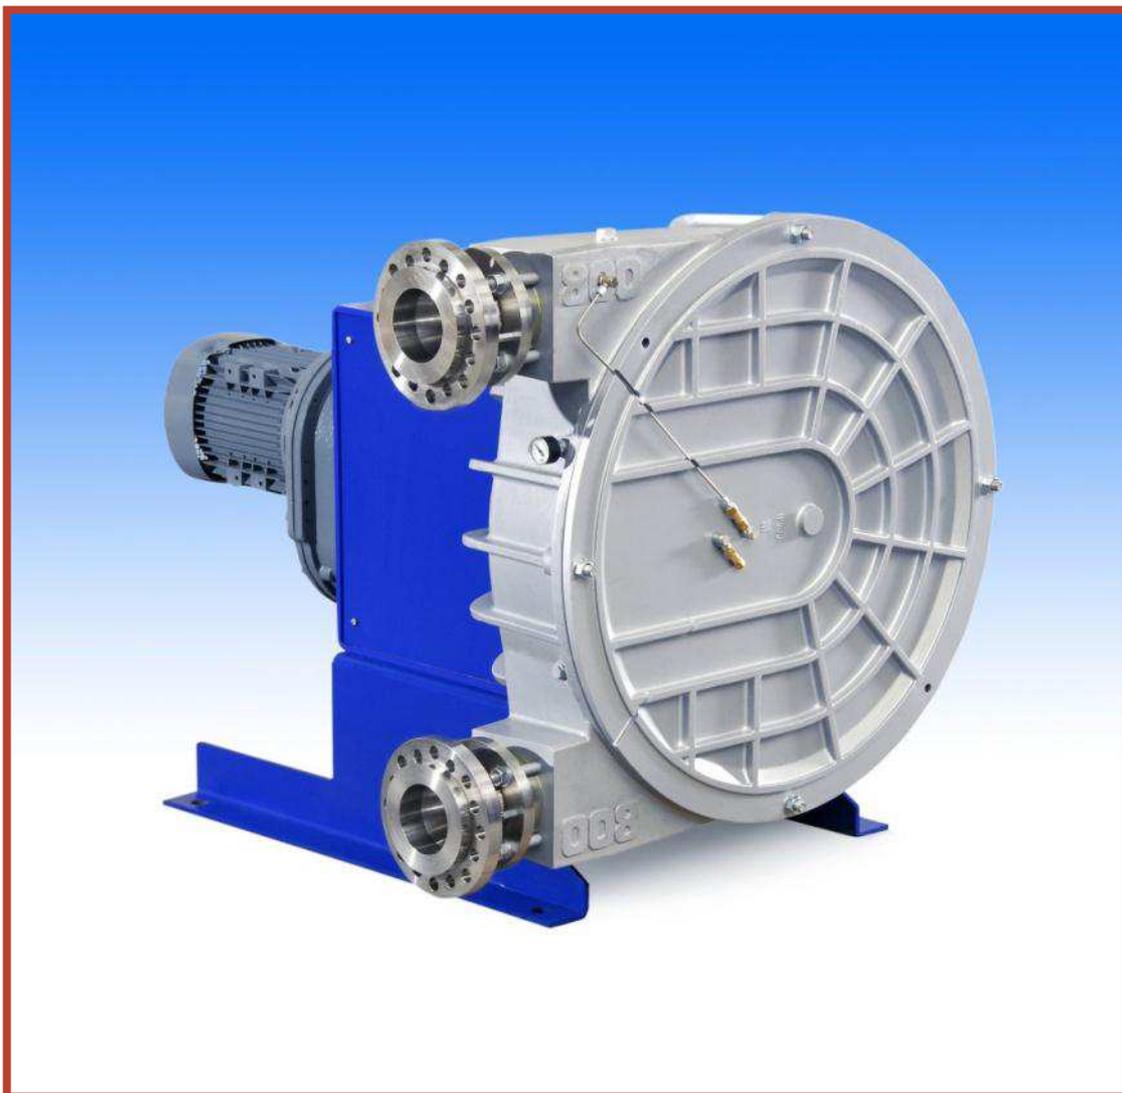

ELRO XP 800

POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 800



- Capacité max. 46 m³/h
- Déplacement par révolution 12,8 litres
- Pression de refoulement max. 10 bar
- Diamètre intérieur 91 mm
- Vitesse max. 60 tr/min
- Puissance jusqu'à 30 kW
- Puissance standard 9,2 – 18,5 kW
- Motoréducteur avec variateur de fréquence, 18,5 kW
- Poids sans le motoréducteur 254 kg
- Connexions par bride DIN/ANSI, NW 100/4"

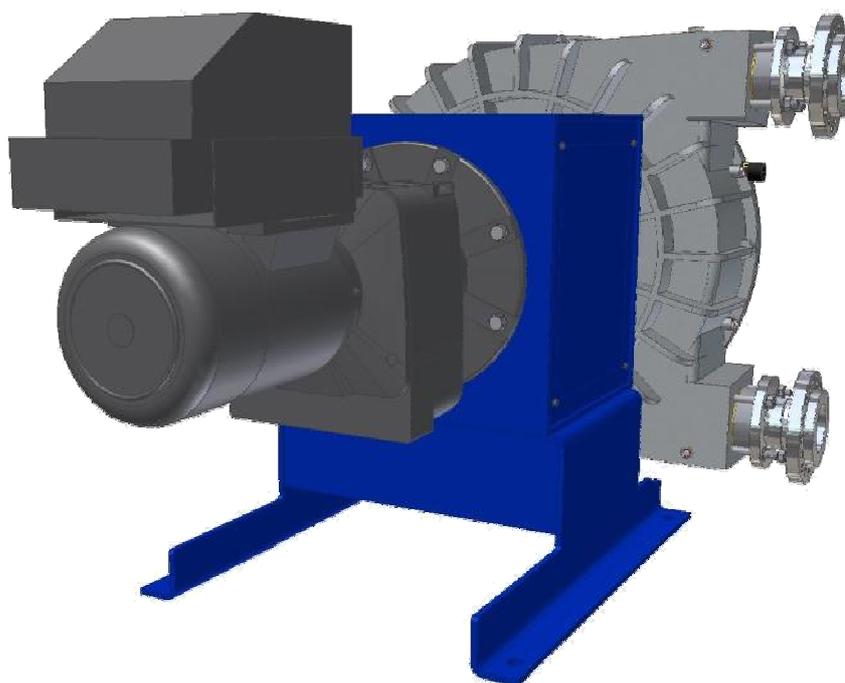

POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 800

- Grande capacité à basse vitesse
- Construction compacte
- Résistant à la marche à sec
- Equipée du système sous vide
- Auto-amorçante jusqu'à 9 mCE
- Aspiration jusqu'à 9,5 mCE
- Pompage de produits visqueux grâce au système sous vide du carter
- Pression de refoulement max. 10 bar *


* consulter l'usine, dépend de l'application

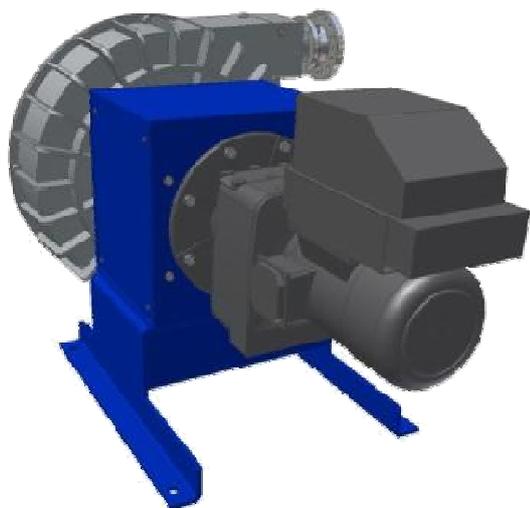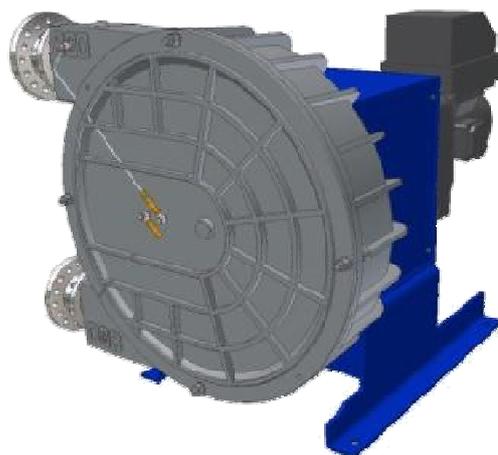

- Idéale pour le pompage de produits chargés de longues fibres ou de solides jusqu'à 60 mm
- Sens de rotation réversible
- Maintien des caractéristiques grâce au système sous vide
- Tuyau en NR, NBR ou CSM
- Châssis prévu pour motoréducteur à bride standard

POMPES PERISTALTIQUES ELRO XP 800

- Industrie chimique
- Céramique et porcelaine
- Construction
- Peinture
- Traitement d'effluents
- Traitement de surface
- Centre d'incinération
- Abattoir
- Traitement des eaux

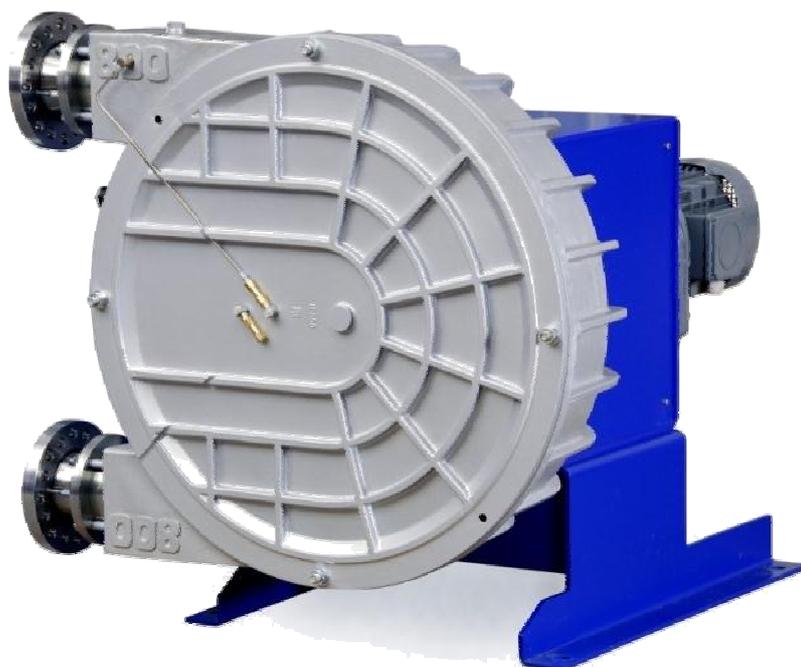

EL-XP800-FT-FR-0915